

SLIDEA®

Vetrate Panoramiche Scorrevoli



TECNOLOGIA MADE IN ITALY

SCOPRI DI PIÙ

VETRATE PANORAMICHE SCORREVOLI



SlideA® è la soluzione ideale per la chiusura di qualsiasi spazio interno ed esterno.

Le nostre vetrate panoramiche scorrevoli si integrano perfettamente in spazi interni, pergole, verande, logge, balconi e gazebo, completando progetti sia commerciali che residenziali.

SlideA® è un prodotto 100% Made in Italy, frutto dell'esperienza di un'azienda che da oltre 150 anni opera con passione e professionalità nel settore del vetro.

Le vetrate panoramiche SlideA® sono realizzate con materiali certificati, un'accurata attenzione ai dettagli e una tecnologia brevettata.

La perfetta combinazione di design e innovazione dà vita a sistemi scorrevoli fluidi e silenziosi, pensati per offrire comfort, **affidabilità ed eleganza in ogni ambiente.**

ESTETICA E FUNZIONALITÀ

Con **SlideA®**, lo spazio esterno si trasforma in **un ambiente da vivere in totale libertà**, in ogni stagione.

Una soluzione pensata per ampliare il comfort abitativo e dare continuità tra interno ed esterno, creando eleganti giardini d'inverno e spazi dal forte valore architettonico.


Il design minimale e la totale trasparenza delle vetrate consentono di realizzare strutture amovibili dall'estetica essenziale, capaci di proteggere dagli agenti atmosferici e migliorare il benessere abitativo, incrementando le prestazioni acustiche ed energetiche dell'edificio.

SlideA® è perfettamente rispondente al DM 105 del 24 luglio del 2024 che in tema di edilizia libera, modifica il DPR del 6 giugno del 2001, rendendo l'**installazione delle vetrate panoramiche amovibili (VEPA) eseguibile senza alcun titolo abilitativo.**

Potrai vivere ambienti confortevoli in qualsiasi stagione **e risparmiare sul costo dell'energia elettrica** grazie alla luminosità garantita dalle nostre soluzioni.



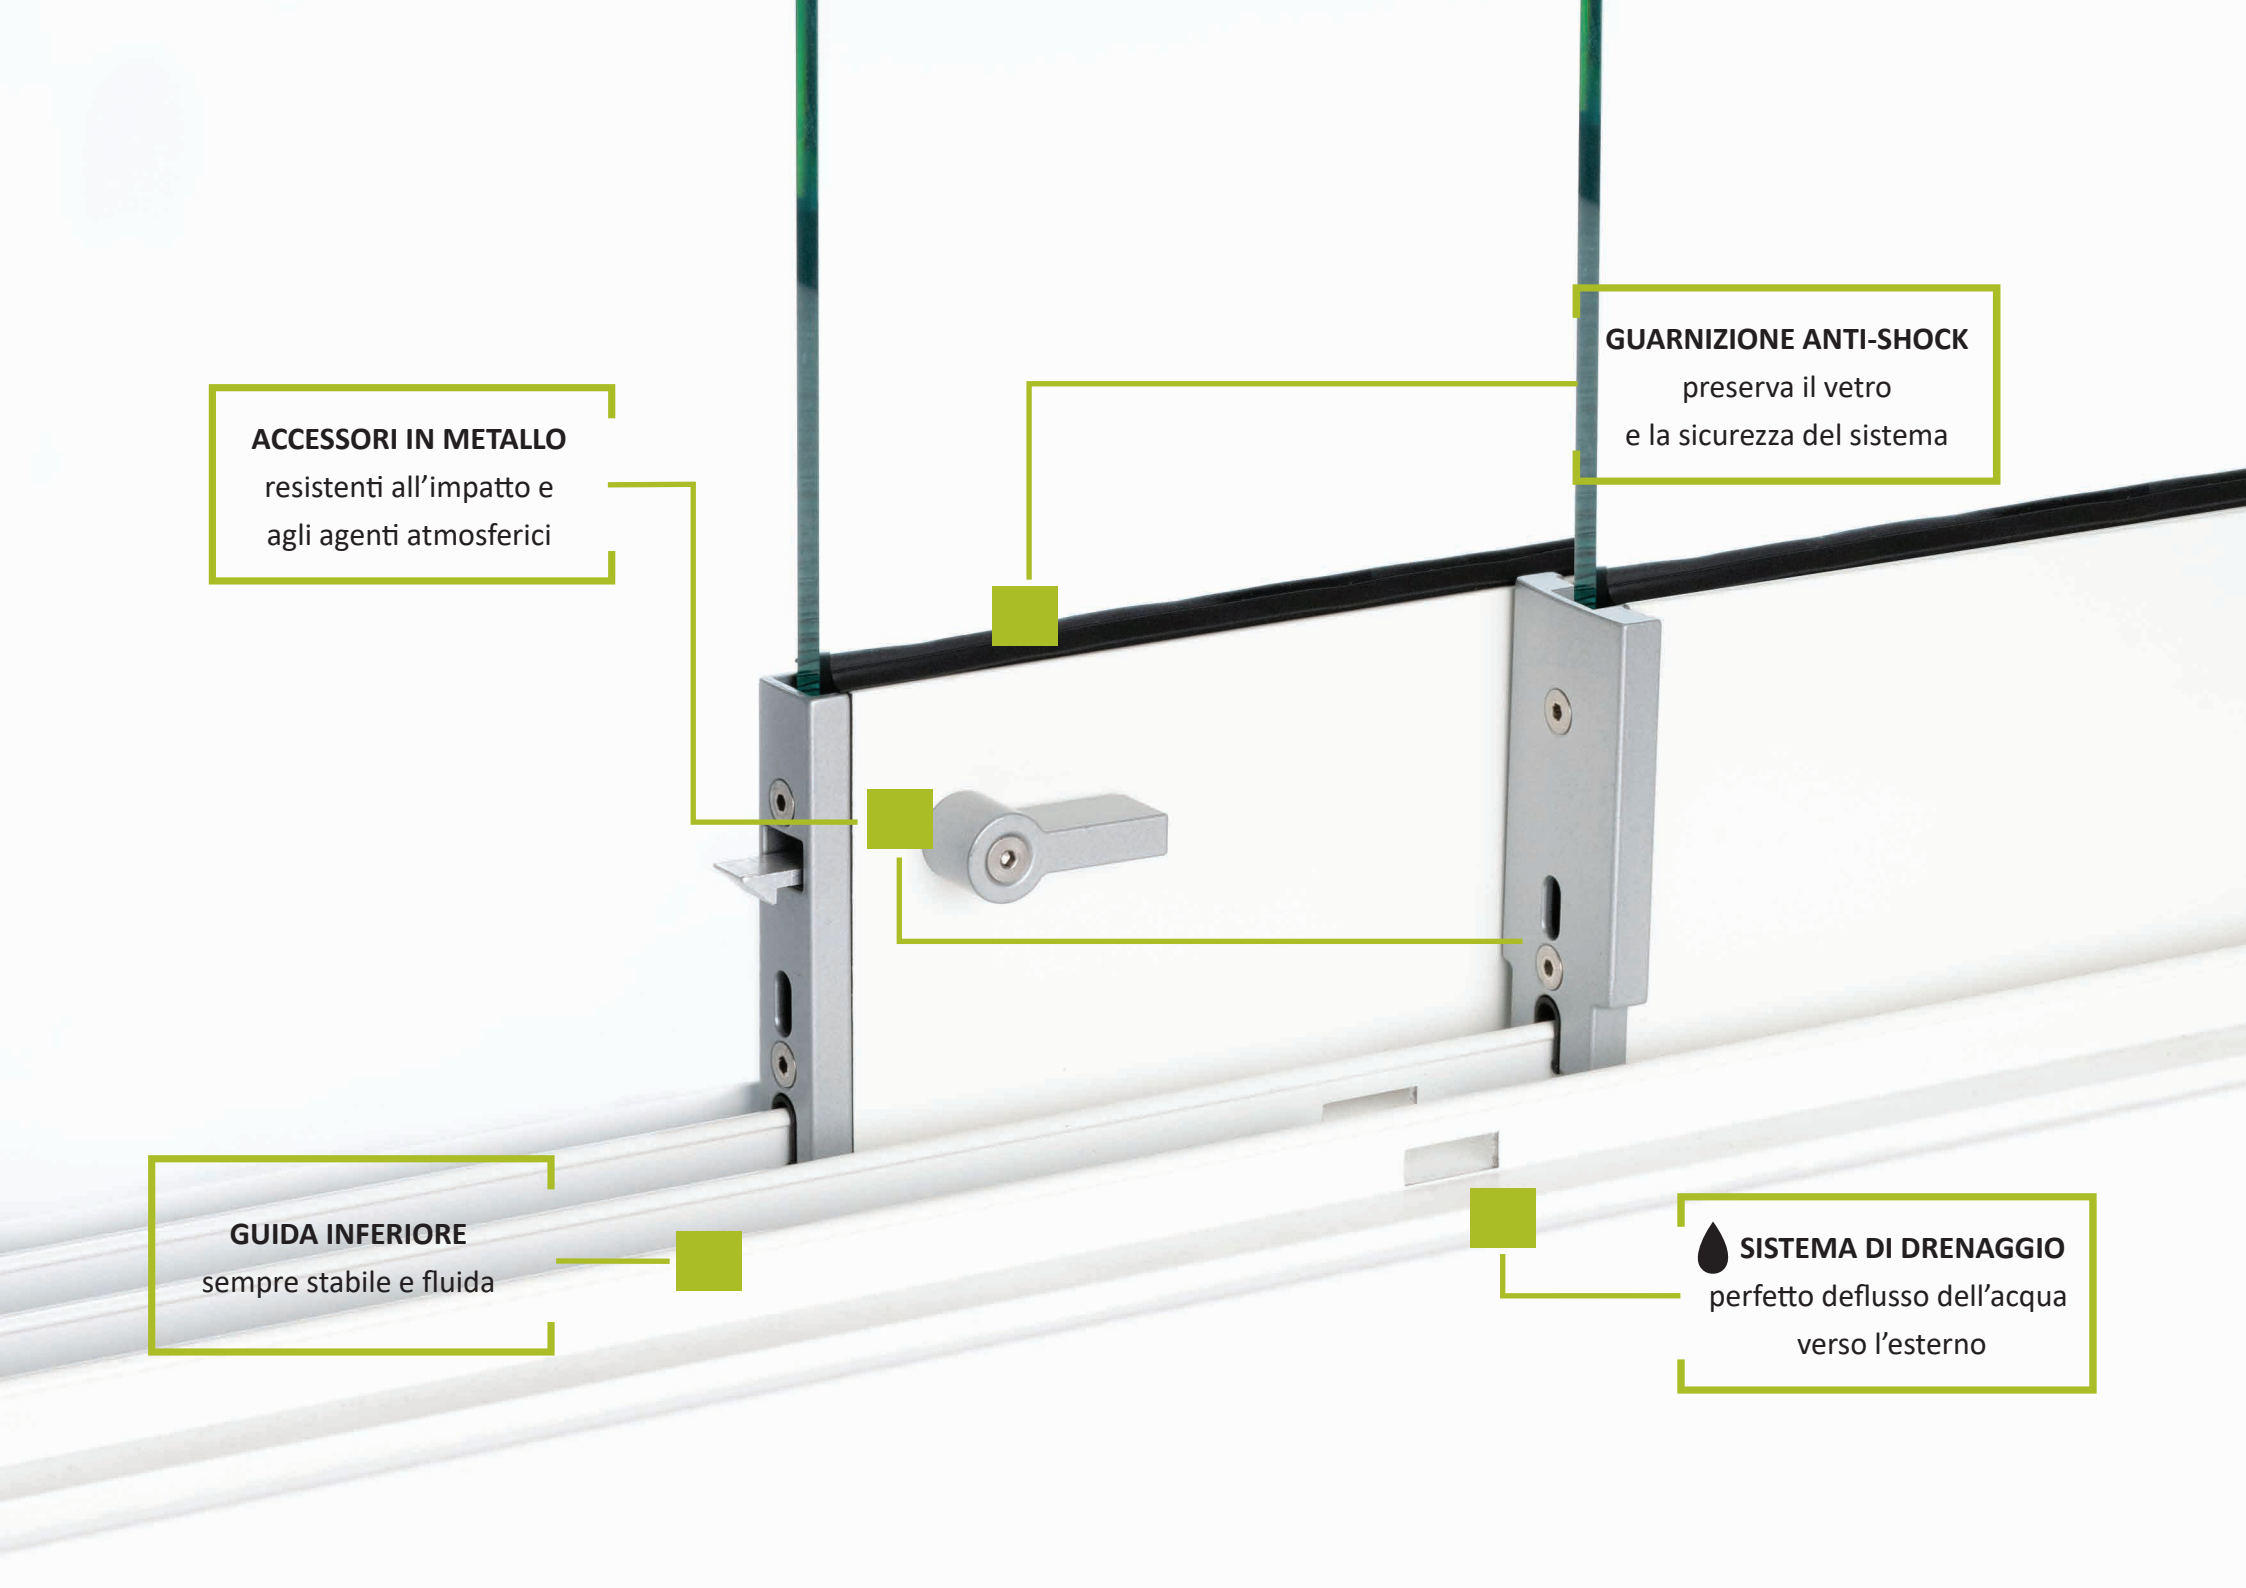


GUARNIZIONE ANTI-SHOCK
preserva il vetro
e la sicurezza del sistema
ACCESSORI IN METALLO
resistenti all'impatto e
agli agenti atmosferici
GUIDA INFERIORE
sempre stabile e fluida
SISTEMA DI DRENAGGIO
perfetto deflusso dell'acqua
verso l'esterno

PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA


Eccellente Sistema di Drenaggio

Le vetrate SlideA® scorrono su una guida inferiore sempre stabile e fluida. La guida inferiore può essere prevista oltre che nella versione standard anche nella versione a scivolo.

La versione a scivolo offre un accesso facilitato per passeggini e carrelli, eliminando le barriere e rendendo il passaggio più semplice e comodo.

In tutte le sue versioni la guida inferiore è studiata per garantire un perfetto deflusso dell'acqua verso l'esterno e quindi assenza di infiltrazioni all'interno dell'abitazione.

sistema di drenaggio

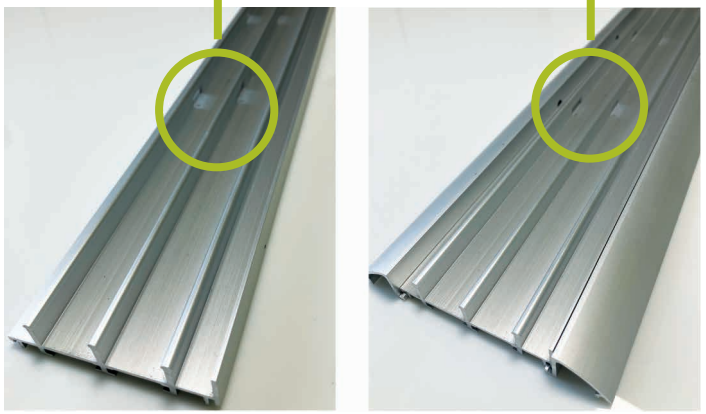

guida inferiore versione standard

guida inferiore versione a scivolo



Design e Funzionalità

Le vetrate SlideA® sono la scelta ideale per sfruttare gli spazi esterni.
Per garantire sicurezza e funzionalità, senza tralasciare lo stile e l'eleganza, SlideA® offre diverse soluzioni di **sistemi di chiusura, maniglie di trascinamento e l'innovativo dispositivo Liberanta®.**

Chiusura a Levetta Inferiore



Elegante, funzionale e sicuro.

Studiato per garantire praticità d’utilizzo e affidabilità nel tempo, questo sistema può essere personalizzato realizzando chiusure centrali.



Chiusura a Vetro



Sicurezza e durata nel tempo.

Il sistema di chiusura centrale a vetro unisce estetica, funzionalità e resistenza. Progettato per valorizzare gli ambienti con un design moderno ed elegante, assicura massima luminosità e continuità visiva senza rinunciare alla solidità strutturale.

Chiusura ad angolo 90° - Levetta Inferiore



Spazio senza limiti.

Grazie all’innovativa apertura a 90°, puoi finalmente dire addio ai montanti negli angoli: lo spazio si apre completamente, senza ostacoli visivi, lasciando entrare solo luce, panorama e continuità architettonica.



Chiusura a Montante singola con chiave



Massima praticità d’uso, affidabilità meccanica.

La serratura con chiave rende la chiusura a montante di grande sicurezza. Il posizionamento ergonomico rende più agevole le manovre di apertura e chiusura della vetrata.


Chiusura a montante doppia (interno esterna)



Un unico montante, doppia funzionalità.

La chiusura laterale a montante interno esterna e serratura con chiave consente accesso sicuro da fuori, pratico e immediato dall'interno.
Lato esterno con chiave, lato interno con apertura a scatto.

Maniglie di trascinamento MaxiPresa

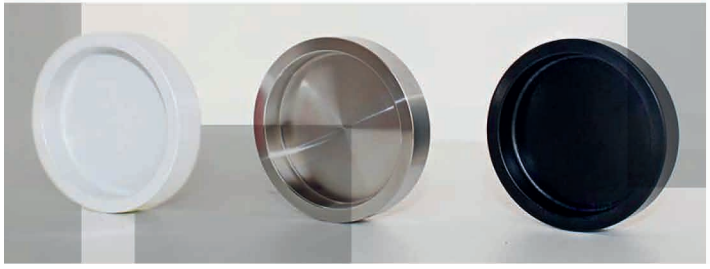



Le maniglie di trascinamento **MaxiPresa** delle vetrate SlideA® **sono in acciaio Inox** color argento, nero e bianco. La loro **dimensione maggiorata** di ben **oltre un centimetro di spessore permette una presa salda e confortevole.** Possono essere incollate al vetro attraverso uno speciale biadesivo 3M, oppure inserite in apposite nicchie forate all’interno del vetro, garantendo la qualità del sistema nel tempo.

La vera rivoluzione del mondo SlideA® è il dispositivo Liberanta® che rende ogni anta indipendente.

Un sistema brevettato che permette di trasformare l'anta di trascinamento in un'anta libera.



1. Chiusura Totale

La vetrata, in posizione di completa chiusura, si distingue per il suo design minimal ed elegante.



2. Apertura telescopica

Le ante scorrono con fluidità e si sovrappongono l'una sull'altra lateralmente.



3. La sfida della pulizia delle ante

Il posizionamento delle ante in fase di apertura non consente la loro pulizia!







Un'innovazione che unisce stile e praticità rendendo la pulizia un gesto semplice, veloce e sicuro per tutti.

4. La soluzione: Liberanta®

I**l sistema Liberanta® risolve in modo definitivo** la principale criticità dei sistemi scorrevoli tradizionali: **la difficoltà nella pulizia dei vetri sovrapposti.** Grazie all'innovativo dispositivo azionabile comodamente con la mano o con il piede, **l'anta può essere sganciata, senza alcuno sforzo, rendendola svincolata dalle altre ante consentendo una pulizia impeccabile, rapida e sicura al 100%.**


Con Liberanta®
puoi dire addio allo sporco difficile!

Grazie al nostro pratico sistema di sgancio, **le ante restano completamente libere, consentendo di** raggiungere e **pulire comodamente il lato esterno direttamente dall'interno**, anche in presenza di spazi ridotti come balconi, ringhiere o sopramuretti, garantendo massima praticità senza ingombri.

BREVETTATO

L'esclusivo **dispositivo brevettato Liberanta®** è il cuore delle vetrate SlideA®.



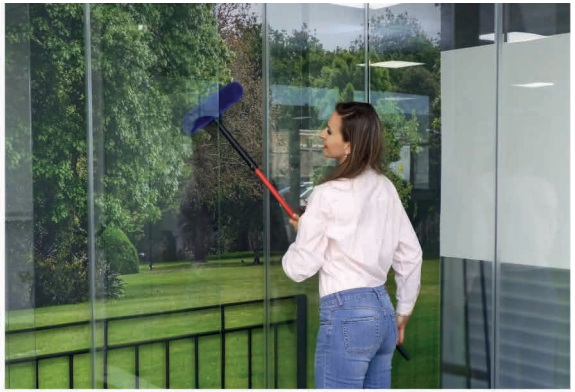

Scansiona per vedere il video



TIPOLOGIE VETRI

La scelta del vetro ideale non solo valorizza l'estetica di un ambiente, ma ne potenzia anche la funzionalità e la sicurezza.
La sicurezza delle vetrate SlideA® è garantita dall'utilizzo del vetro temperato o stratificato.

Vetri Standard

Vetro temperato chiaro 10 mm	Vetro stratificato chiaro 55.1

Vetri Semi Standard

Vetro temperato extrachiaro 10 mm	Vetro stratificato extrachiaro 55.1
Vetro temperato fumè 10 mm	Vetro stratificato fumè 55.1
Vetro temperato satinato 10 mm	Vetro stratificato satinato 55.1



COLORI

Colori Standard della struttura in alluminio




BIANCO
RAL 9010
OPACO

NERO
RAL 9005
OPACO

MARRONE SCURO
RAL 8017
OPACO

ANODIZZATO
ARGENTO
SATINATO

Colori Semi Standard della struttura in alluminio

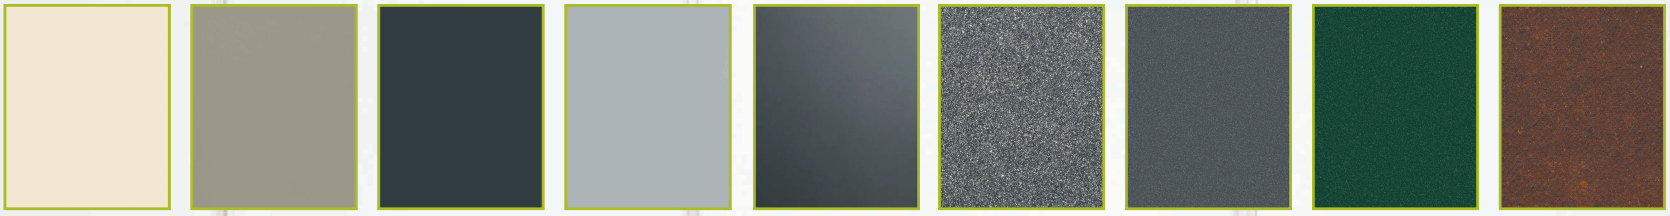

BIANCO CREMA
RAL 1013

BEIGE
RAL 1019

GRIGIO SCURO
RAL 7016

GRIGIO
RAL 7035

GRIGIO GRAFITE
COD. 3402

GRIGIO MICACEO
RUVIDO COD. SL 08

GRIGIO MARMO
COD. 7000

VERDE MARMO
COD. 7100


CORTEN RUVIDO
COD. 5119

Colori Personalizzati della struttura in alluminio


SlideA® LIBERTÀ DI SCEGLIERE IL TUO COLORE

Qualsiasi colore può essere realizzato su richiesta.


CONFIGU




MONTANTE LATERALE




APERTURA LATERALE - 3 ANTE

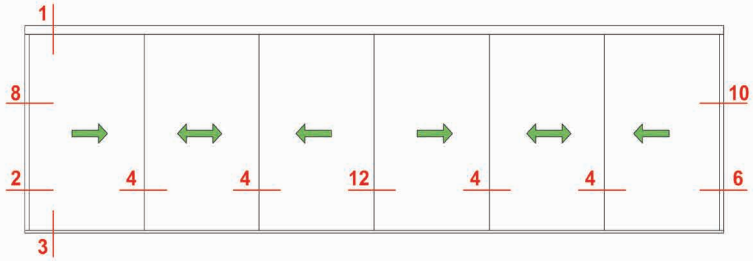

APERTURA CENTRALE - 6 ANTE

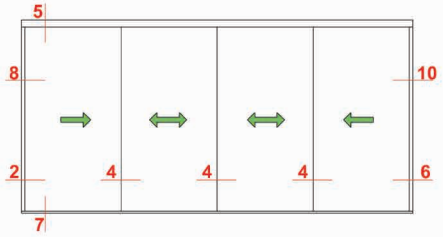


APERTURA LATERALE - 4 ANTE

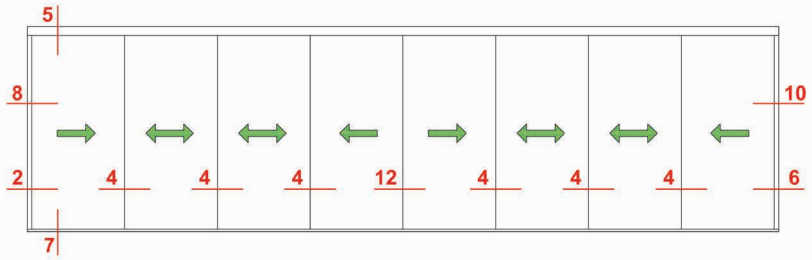


APERTURA CENTRALE - 8 ANTE

3 VIE

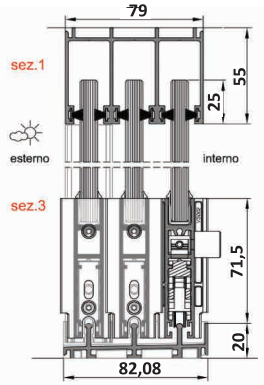


GUIDA INFERIORE STANDARD




GUIDA INFERIORE A SCIVOLO

4 VIE

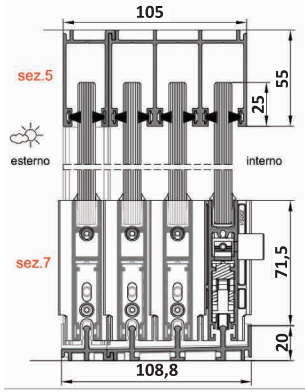


GUIDA INFERIORE STANDARD



GUIDA INFERIORE A SCIVOLO

URAZIONI


5 VIE

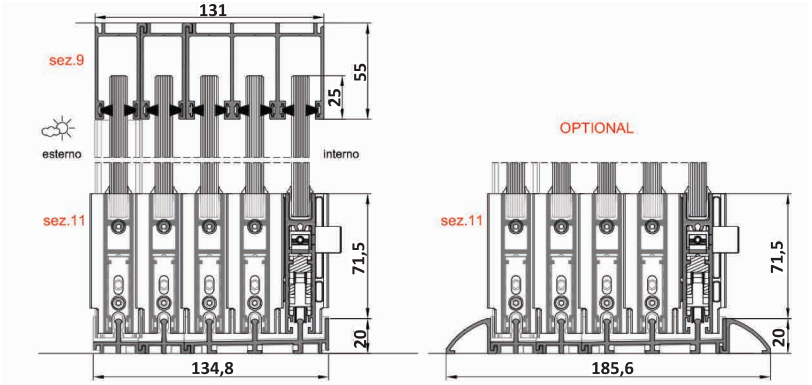

GUIDA INFERIORE STANDARD


GUIDA INFERIORE A SCIVOLO

6 VIE

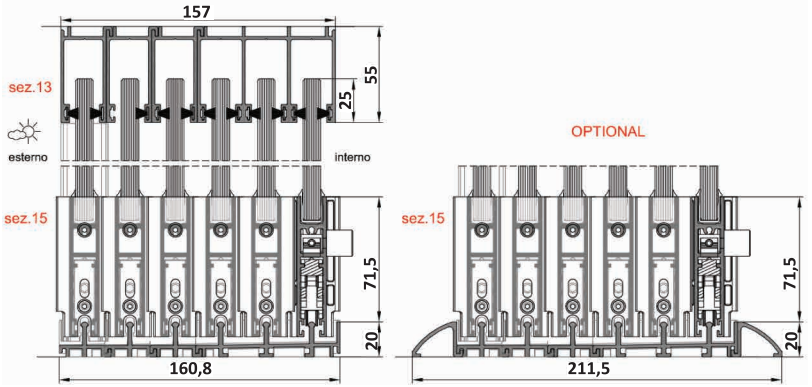


GUIDA INFERIORE STANDARD

GUIDA INFERIORE A SCIVOLO

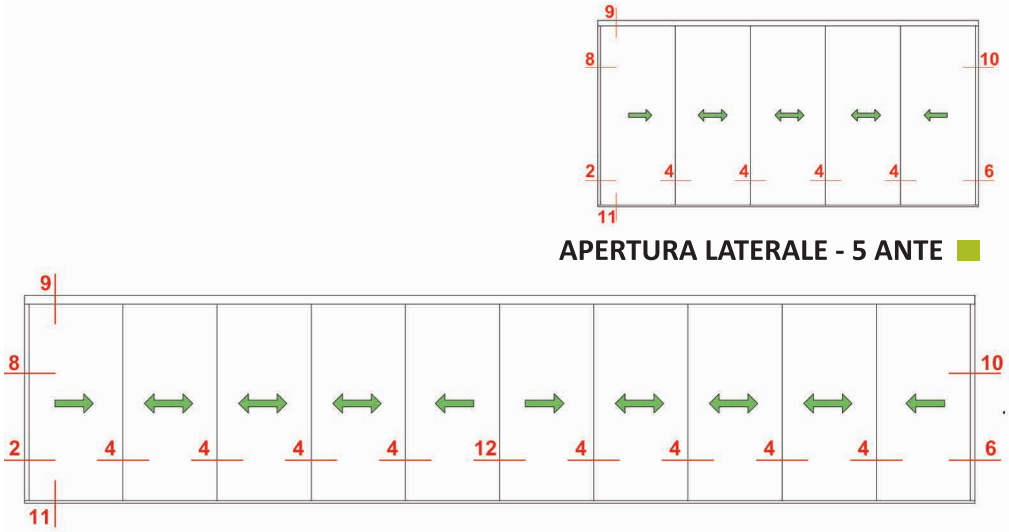


APERTURA LATERALE - 5 ANTE

APERTURA CENTRALE - 10 ANTE

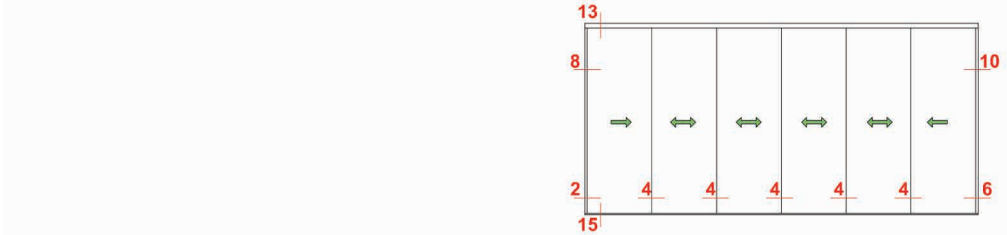

APERTURA LATERALE - 6 ANTE

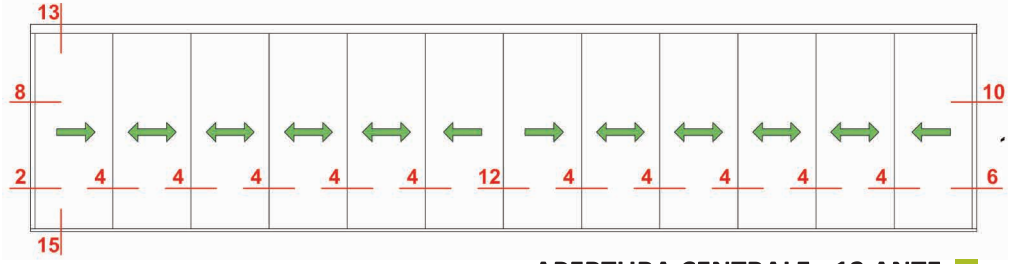

APERTURA CENTRALE - 12 ANTE

AFFIDABILITÀ NEL TEMPO


TOP 2025

Certificato di durabilità

PROT. 14022025

20.000 CICLI DI APERTURA/CHIUSURA (CLASSE 3)

MASSIMO PUNTEGGIO SU 3 CLASSI PER

SlideA®

LA VETRATA SLIDEA CON UN ANTA DEL PESO DI 100 KG HA SUPERATO IL TEST DI DURABILITA' CICLICA PER ANTA CON DOPPIO CARRELLO PER FINESTRE E PORTE FINESTRE SU UNA MACCHINA PER PROVA DEL TIPO SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE PNEUMATICO CONDOTTO CON I SEGUENTI PARAMETRI DI PROVA MASSA DI CARICO ANTA100 kG VELOCITA' DI AZIONAMENTO 250 CICLI /H - NORME UNI EN 1326-1 UNI EN 13126.15 UNI EN 13126-15

INOLTRE

RESISTENZA ALLA CORROSIONE CLASSE 3

PROVA EFFETTUATA CON PERMANENZA IN CAMERA A NEBBIA SALINA NEUTRA E RELATIVE CONDIZIONI DI IMPIEGO. CLASSIFICAZIONE SECONDO EN1670 ACCESSORI PER L'EDILIZIA - RESISTENZA ALLA CORROSIONE

CERTIFIED

RICCARDI S.p.A.

La robusta struttura di tutti i componenti garantisce affidabilità nel tempo e sicurezza. Le vetrate SlideA® sono studiate per sopportare un peso di 100 kg ad anta, test di laboratorio di durabilità condotti sull'anta hanno certificato il raggiungimento con successo di ben 20.000 cicli di apertura e chiusura.

Un riconoscimento certificato solo ai migliori!

SlideA® è ideale per essere installata in ambienti esterni: non teme la corrosione da agenti atmosferici; i suoi componenti di scorrimento sono realizzati in tecnopolimero e teflon: materiali altamente performanti e resistenti all'utilizzo in condizioni severe.

SICUREZZA



PROT. 11032025

A1

CERTIFICATO DI
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

CLASSE A1

Il Sistema Vetrate Panoramiche Scorrevoli SlideA®

ha superato il **TEST**

Porta balcone 3 ante scorrevoli in vetro temprato da 10 mm dimensione L=3010 mm; H=2305 mm,
misura ANTA 977 X 2228 mm carico del vento secondo le norme UNI EN14351, UNI EN12211 e UNI EN12210,
pressioni applicate: designpressure 400 Pa, safety pressure 600.

È stato eseguito test di carico del vento in classe 2 (800Pa) con deformazione max superiore a 1/150 di H.
Il campione è stato sottoposto a prova con il carico di sicurezza di ±1200Pa non manifestando rotture o danni visibili.

raggiunge la seguente **classificazione**

EN12210
Wind load
Classe A1

RICCARDI S.P.A.

La sicurezza del prodotto viene ricercata nella progettazione di tutti i suoi componenti: nelle vetrate SlideA® il vetro, la parte più nobile e vulnerabile, non è mai a contatto diretto con i profili di alluminio: una speciale guarnizione anti-shock inserita all'interno del profilo anta preserva il vetro e la sicurezza del sistema nel tempo, scongiurando possibili shock termici e meccanici durante l'utilizzo negli anni.

Nessuna preoccupazione!

SlideA® è stata sottoposta a prova di carico del vento con un carico di sicurezza di circa 1200 Pa non manifestando rotture o danni visibili: equivale a resistere ad un vento di oltre 150 km orari!

www.slidea.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO