ERCOLEA®

marchio di proprietà della

**Riccardi S.p.A.**

Strada Statale Sannitica, 87
Km 7,350 - 80026 - Casoria (NA)
P.Iva: 04312830633

www.ercolea.it

vendite.vetro@riccardispa.it

+39 3456930738

# ERCOLEA®



La Forza e il Vetro

# La Forza e il Design




## ERCOLEA® 120

**ErcoleA® è un marchio italiano di parapetti in alluminio e vetro.**
Il sistema ErcoleA® 120, con il suo solido profilo e le sue esclusive pinze regolabili, consente la realizzazione, nella massima sicurezza, parapetti con pannelli di vetro modulari.


**ErcoleA® permette di definire gli spazi in modo elegante senza mai limitare lo sguardo verso l'orizzonte:**
il vetro e la sua trasparenza diventa il protagonista del balcone, le sue caratteristiche in quanto temprato e laminato garantiscono sicurezza, resistenza agli agenti atmosferici e durabilità nel tempo.

**Il sistema di balaustre in vetro ErcoleA® si distingue per il carattere robusto, design essenziale e linee minimaliste**.
Si adatta a qualsiasi contesto architettonico di nuova realizzazione, ristrutturazione o restauro edilizio.

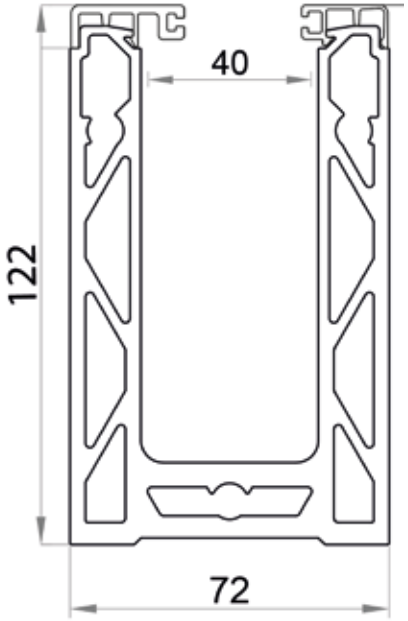

# La Forza della Sicurezza




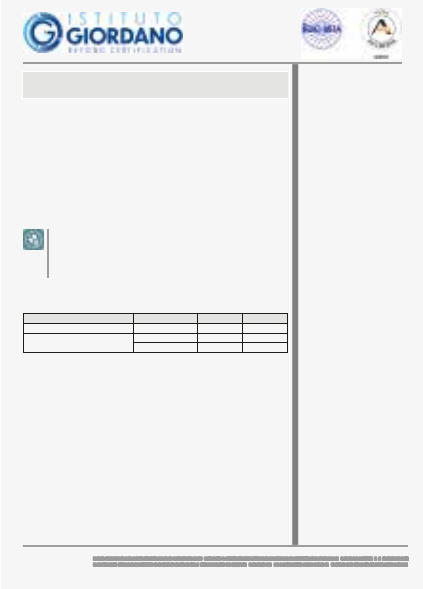


**ErcoleA® 120 è una balaustra in vetro e alluminio sicura e compatta**, consente di realizzare facilmente e nel rispetto delle normative parapetti modulari in vetro nella massima flessibilità. **ErcoleA® è certificato presso l'Istituto Giordano per resistenza al carico statico lineare e dinamico secondo le norme italiane.**

Il sistema **ErcoleA® 120** in associazione con pannelli di vetro **88.4** temprato e laminato **ha superato i test di resistenza al carico statico orizzontale lineare** secondo il D.M. 17 gennaio 2018 e la norma UNI 10806:1999 e **resistenza al carico dinamico** secondo le norme UNI 10807:1999 e NF P01-013:1988.



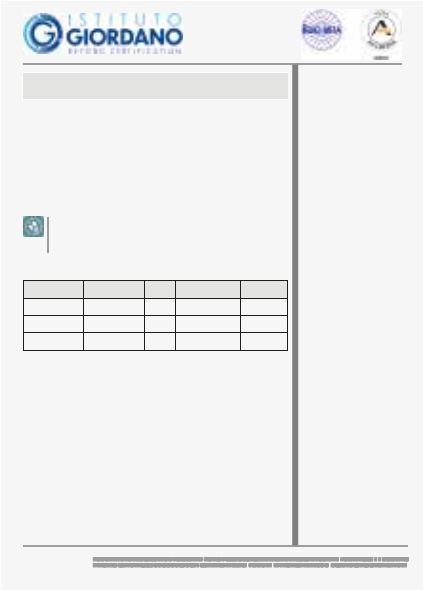


Il sistema **ErcoleA® 120** in associazione con pannelli di vetro **1010.4** temprato e laminato **ha superato i test di resistenza al carico statico lineare** e **determinazione della resistenza meccanica a carico dinamico** secondo la norma UNI 11678:2017.


**I risultati raggiunti dimostrano la qualità e la solidità della balaustra** ErcoleA®, garantendo la sua affidabilità nel resistere a carichi orizzontali in assenza di deformazioni o cedimenti che possano compromettere la sicurezza delle persone.




# La Forza della Semplicità

## Montaggio


**Il montaggio delle balaustre Ercolea è rapida e facile da eseguire.**

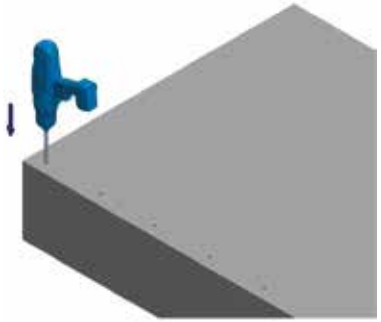


**Passo 1.**
Praticare i fori per le viti sul pavimento con passo 20 cm.

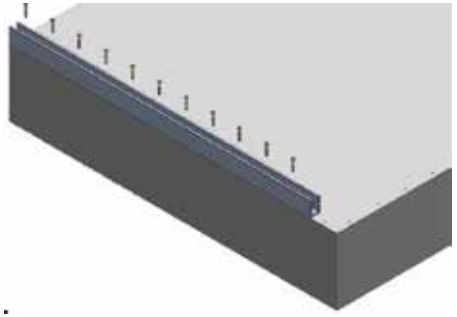

**Passo 2.**
Posizionare il profilo preforato in alluminio ErcoleA® e fissarlo con bulloni di ancoraggio.

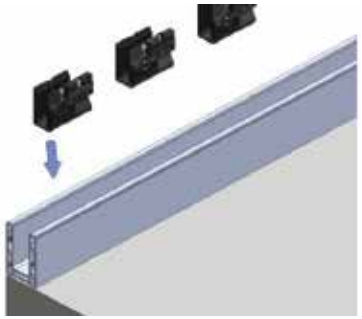


**Passo 3.**
Posizionare gli elementi di fissaggio a pinze regolabili nel profilo ErcoleA® (un elemento ogni 25 cm).

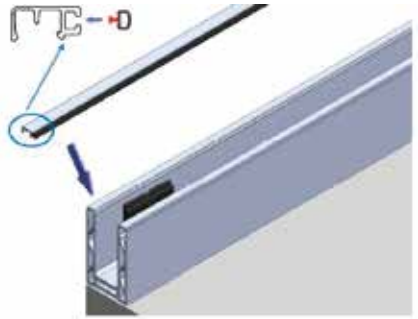

**Passo 4.**
Fissare il profilo cingivetro “esterno” nella parte superiore (con guarnizione in gomma).

## Regolazione


**Il fissaggio del vetro e la sua regolazione è un'operazione importante che garantisce la sicurezza e la stabilità delle balaustre ErcoleA®.**

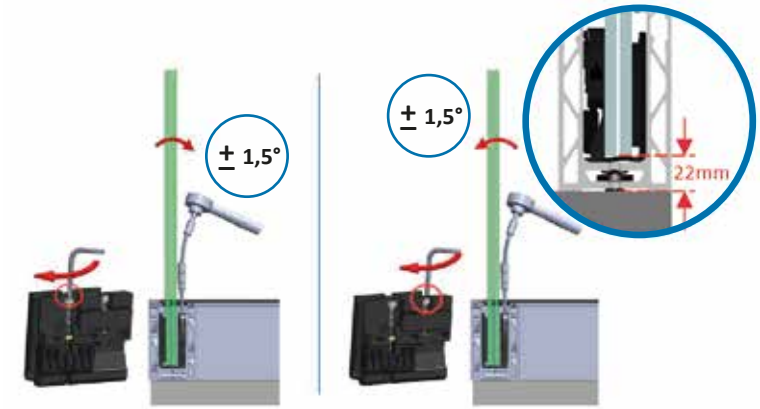



**Passo 5.**
Posizionare il pannello di vetro all’interno del profilo ErcoleA® negli elementi di fissaggio a pinze regolabili e regolare l’allineamento dei pannelli di vetro di ± 1,5°, operando dal lato interno del parapetto, senza la necessità di sporgersi.

# La Forza della Semplicità



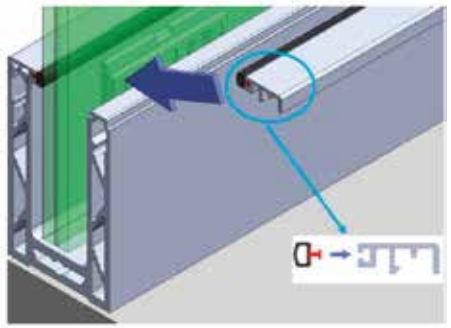

**Passo 6.**
Fissare il profilo cingivetro “interno” nella parte superiore (con guarnizione in gomma).

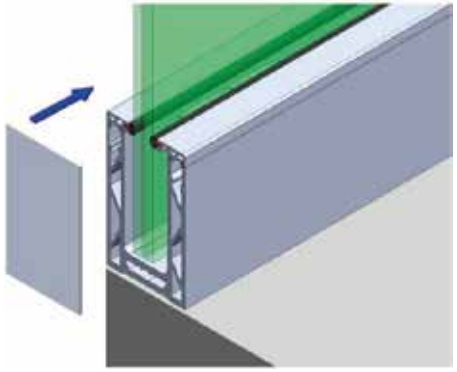


**Passo 7.**
Applicare il tappo terminale al profilo in alluminio ErcoleA®.



**Passo 8**.
Completare l'installazione

**Drenaggio Invisibile**

L’eleganza e il design si declinano nei particolari: **un ingegnoso sistema consente di drenare, in modo efficiente e pressoché invisibile, l’acqua sui terrazzi o balconi delimitati dalle balaustre ErcoleA®.**

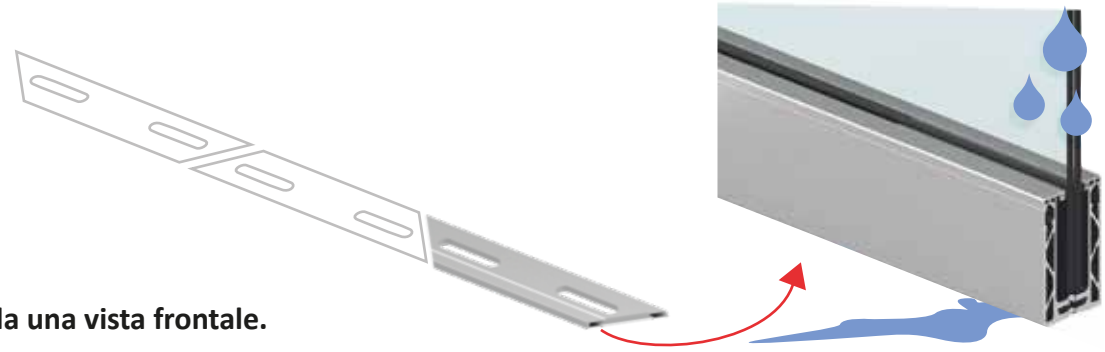

**Una speciale piastra** inserita sotto il profilo **consente il drenaggio** in canali con angoli di 45° rispetto al posizionamento del parapetto, **rendendo i canali di drenaggio praticamente invisibile da una vista frontale.**


# La Forza e il Design



## ERCOLEA® 80

A completare la gamma **il piccolo della famiglia ErcoleA® 80.**

**Un sistema molto compatto** che consente la realizzazione, nella massima sicurezza, di parapetti sopra muretti con pannelli di vetro modulari **con altezze contenute fino a 50 cm con vetro 88.4 temprato e stratificato.**

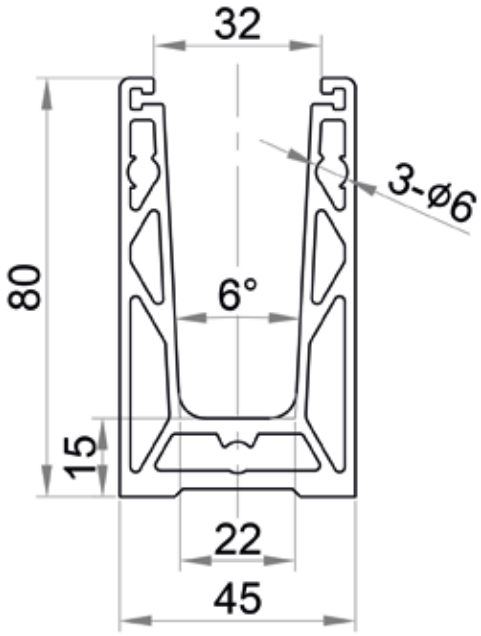



- Sistema solido e sicuro.
- Flessibile e integrabile in qualsiasi contesto architettonico.
- Personalizzazione dei profili e dei vetri con finiture e colori.
- Design essenziale ed eccellente luminosità.

# La Forza delle Personalizzazioni

Il sistema ErcoleA® può montare diversi spessori di **vetro stratificato e temperato**:

- **Vetro 8/8.4 spessore totale mm. 17,52**
- **Vetro 10/10.4 spessore totale mm. 21,52**

Inoltre è possibile scegliere tra numerose **combinazioni cromatiche e differenti finiture superficiali:**

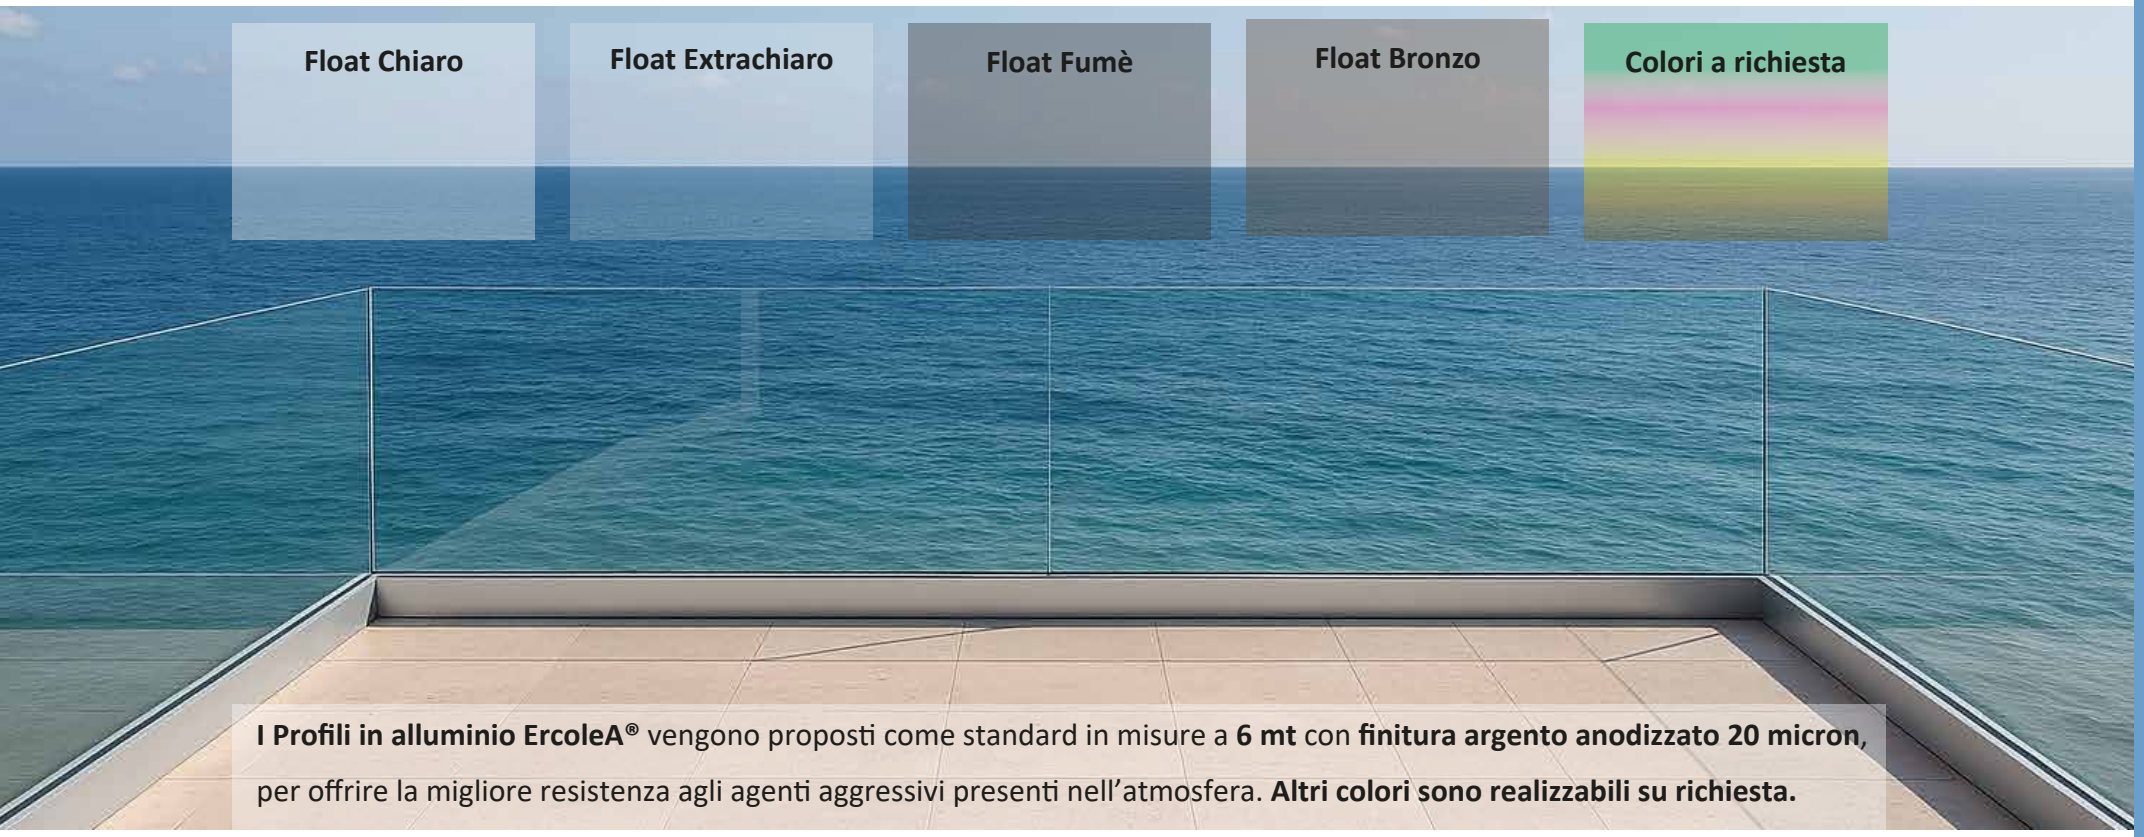


**I Profili in alluminio ErcoleA®** vengono proposti come standard in misure a **6 mt** con **finitura argento anodizzato 20 micron**, per offrire la migliore resistenza agli agenti aggressivi presenti nell'atmosfera. **Altri colori sono realizzabili su richiesta.**

**Colore Standard - Argento Anodizzato**

**Colori Personalizzati**

Vetri

Profili